



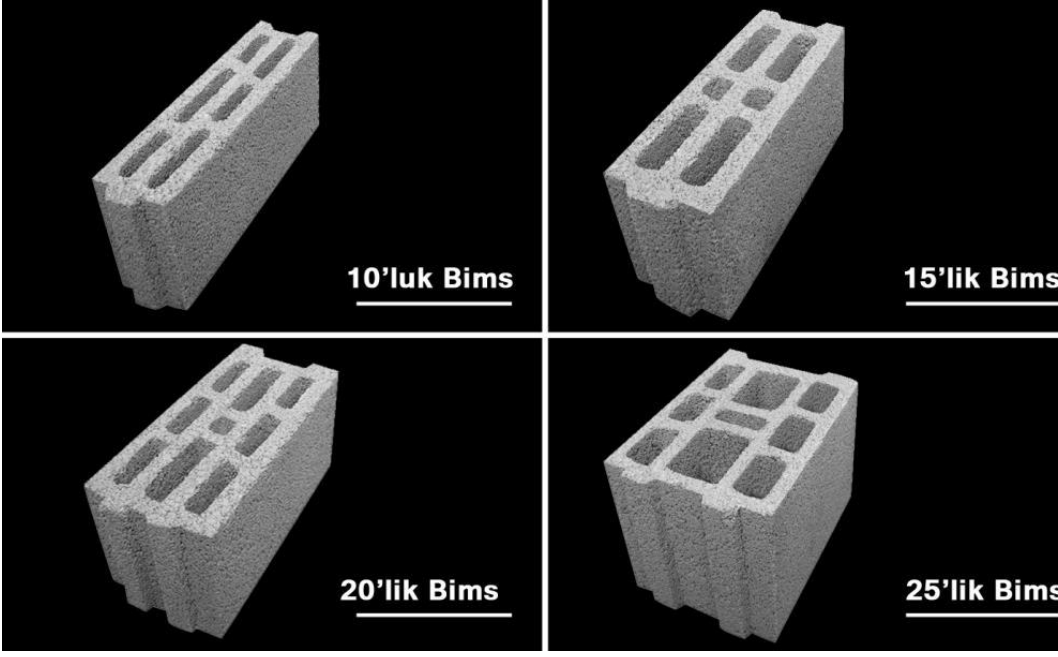

Özellikler : Isı ve ses
yalıtımlıdır; ...Yangına
karşı dayanıklıdır;
...Hafiftir; ...Kolay ve
İnce Sıva Uygulanır;
...Çevre Dostudur;
...Özel İşçilik
Gerektirmez;
...Ekonomiktir;
...Depremde
Güvenilirdir;

Bims

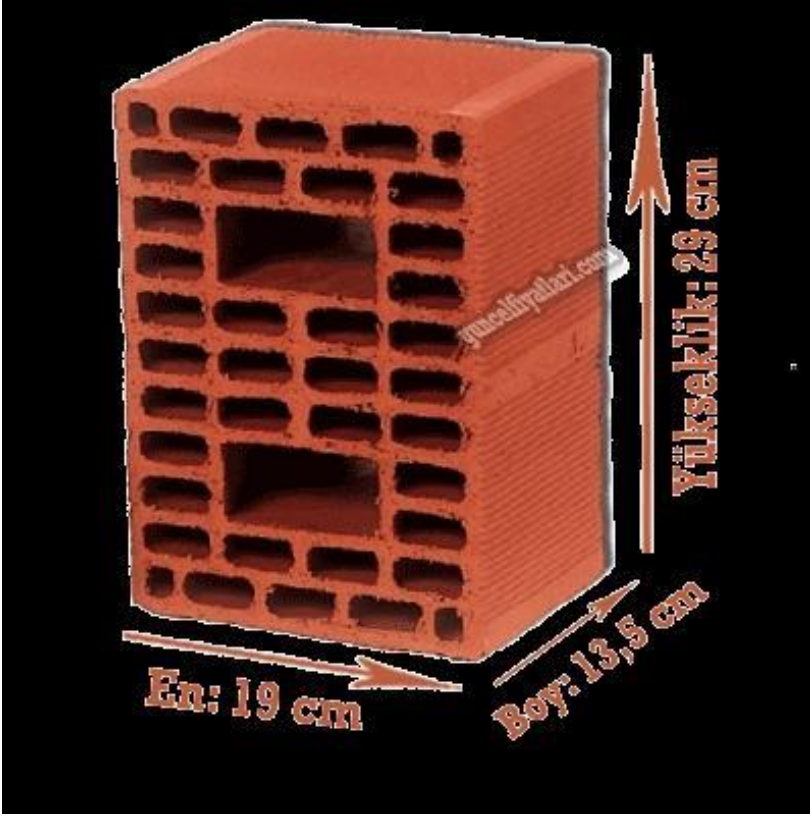

Özellikler : Tarihinin en eski yapı malzemelerindendir.T S 1261 ve TS EN 771-1 standartlarına uygunluk aranmaktadır.Bünyesinde küçük hava boşlukları içermektedir.Kimyasal etkilere dayanıklıdır.Ses izolasyonu sağlar.İnşaatta, şantiyelerde yapı malzemesi olarak kullanışlıdır ve ekonomiktir.

Yığma tuğla



Özellikler : Gri çimento, yüksek oranda demir oksit ve diğer metal bileşenleri içerdiği için koyu renkli ve dayanıklı bir yapıya sahiptir. Genellikle betonarme yapılarda, altyapı projelerinde ve genel inşaat işlerinde kullanılır

Gri çimento



Özellikler : Sinonim (-
leri): Sönmüş kireç,
sulu kireç, kalsiyum
hidroksitMol.
Formülü: $\text{CaH}_2\text{O}_2\text{EC}$
/ List no.: 215-137-
3CAS no.: 1305-62-
0Molekül ağırlığı:
74,09Kireç, bir
kalsiyum dihidroksittir
ve bir büzücü olarak
bir rolü vardır.

Kireç

25 kg Paketler



Özellikler : Alçının hammaddesi, doğada alçıtaşı olarak bilinen tek mineralli tortul taş olan jipstir. Alçı, kimyasal bileşimi $\text{CaSO}_4+2\text{H}_2\text{O}$ olan jipsin, yaklaşık yarım molekül kristal suyu kalacak şekilde, kızdırılarak suyunun uçurulması ve öğütülmesi ile elde edilen ve su ile karıştırılınca tekrar katılaşarak bağlayıcılık özelliği kazanan bir yapı malzemesidir.

Saten ve perlitli alçı

25 kg Paketler

StandartlarıSAE 1006,
SAE 1008, SAE 1010,
SAE1018, SAE 1030



Demir civi



Hammadde
StandartlarıSAE 1006,
SAE 1008, SAE 1010,
SAE1018, SAE 1030

Çekme Yöntemi Kuru
ÇekmeTel
Çapı1.7mmÇekme
Mukavemeti Max.
450N/mm²

Hammadde
StandartlarıSAE 1006,
SAE 1008, SAE 1010,
SAE1018, SAE 1030

Bağlama teli

Kapeks Tavlı Tel İnşaat ve Soba Bağlama Teli 1 kg